メタルラスに力骨を溶接した力骨入りラスです

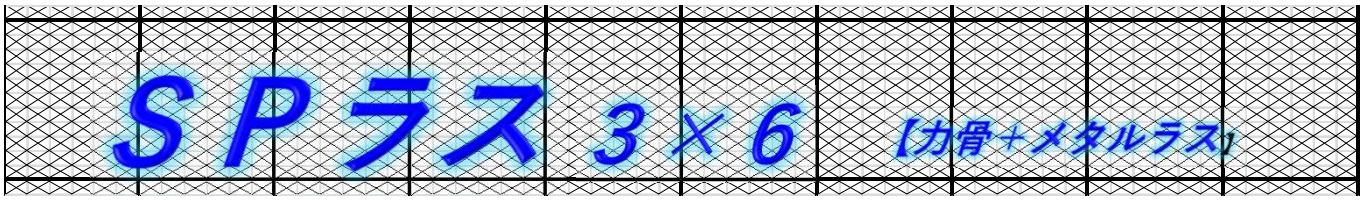

メタルラスを力骨で挟み込み、１５１㎜ｘ１５１㎜ピッチで交点をスポット溶接

● 住宅金融支援機構の規格に適合（フラット35）



公庫タイプのSPラスは、平米あたり質量が700g以上と住宅金融支援機構
フラット35「工事仕様書」の規格に適合しています。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人「設計施工基準」にも適合しています。

● 強い、丈夫

亜鉛メッキ材を使用しているので腐食に強くなっています。
メタルラスを力骨(1.6㎜ワイヤー)で挟み込み、151㎜ｘ151㎜ピッチで交点をスポット溶接。
151㎜ｘ151㎜ピッチで力骨(1.6㎜ワイヤー)が入っているので強固な壁が構築出来ます

● 波付け加工

波付け加工品は長手方向力骨に約7㎜の波付けをしています。
ラスがモルタルの中心付近に入り、ラスとモルタルが一体化します。
※塗厚を必要としない用途向けに、波を付けていない(平タイプ)も用意しています。

● クラック防止

力骨がクラックを最小限に防止します
メタルラスがヘアークラックを最小限に防止します

● 施工が容易

力骨が151㎜ピッチで入っているため、ステープルと留め付け位置がわかりやすい。
出隅部や入隅部はラスを容易に曲げることができるため、コーナー部の処理が簡単になります。
力骨とメタルラスとの溶接個所が多く配置されています。
そのためラスの切断時に力骨やラスが変形しにくいため安全に施工できます。

●留付ステープルは必ず1019Ｊ以上（肩幅１０㎜、足長19㎜、Ｊ線）をご使用ください

名称	製品記号	寸法		力骨ピッチ		枚/坪	kg/枚	g/㎡	枚/梱包	kg/梱包
		巾	長さ	S	L					
公庫タイプ波	ＳＰ70-３Ｗ	９６０㎜	１８６０㎜	１５１㎜	１５１㎜	約２枚	1.27Kg	710ｇ	２０枚	２６Kg
公庫タイプ平	ＳＰ70-３Ｈ									
普及タイプ波	ＳＰ60-３Ｗ						1.11Kg	620ｇ	２０枚	２３Kg
普及タイプ平	ＳＰ60-３Ｈ									

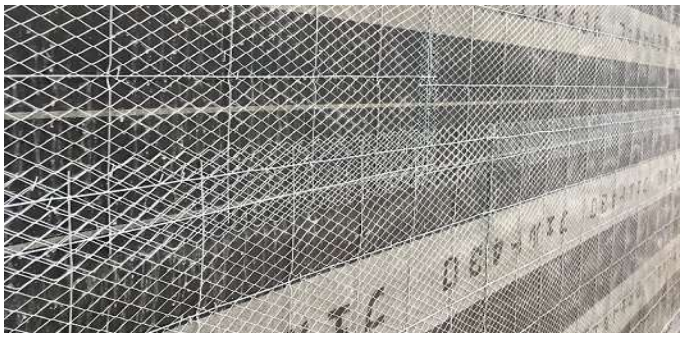

有限会社　播　野

〒587-0021
大阪府堺市美原区小平尾726-5
TEL:072-369-4428　FAX:072-369-4429