

# ダイヤラス

## ダイヤラスは網目が斜立していることがポイント!

- モルタルを無理なく受け止め、喰い付きが良く、ラスとモルタルが一体化します。
- 過度のコテ圧をかけなくともモルタルの自重によりラスの裏側にモルタルが廻りこむ上、ラス自体にも厚みがある為、十分な塗り厚が確保できます。
- モルタルの喰い付きが良いため、施工性が格段に向上します。


## 住宅瑕疵担保責任保険適合品 (設計施工基準適合品)

- 木造モルタル直張り用下地ラス材として、住宅瑕疵担保責任保険 令和元年版設計施工基準に適合します。

## 住宅金融支援機構フラット35適合品(工事仕様書適合品)

- 単位面積あたりの質量が740 g/m<sup>2</sup>とフラット35工事仕様書に推奨されている特殊ラスの品質基準700 g/m<sup>2</sup>を上回っています。

製品記号	寸法 (mm)		枚/坪	㎡/枚	kg/枚	kg/㎡	枚/梱包
	幅	長さ					
D3	610	1836	3	1.1	0.81	0.74	15

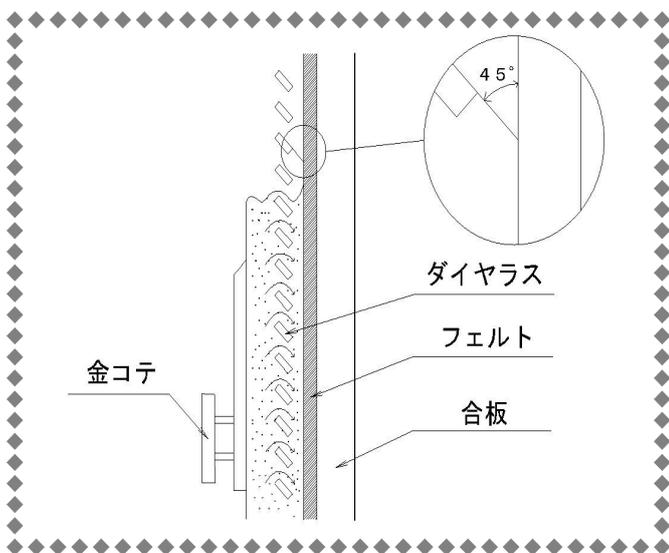

### ⚠ 施工方法・注意事項

1. ダイヤラスは横張りしてください。
2. 網目の傾斜は必ず上向きに張ってください
3. 網目は縦横とも2目以上重ねてください。
4. 開口部コーナーはラスを100×100以上に断裁し、補強してください。
5. ステープルは足長19mm以上を使用し、間隔は横方向100mm縦方向150mm以内に止め付けてください。

特約店

南和ラス工業株式会社

〒637-0016  
奈良県五條市近内町709

電話 0747(23)0921  
FAX 0747(25)1273  
Email: nishio@nanwalath.jp