


METAL LATH

通気ヘリンボン Herringbone


通気ヘリンボン Herring bone

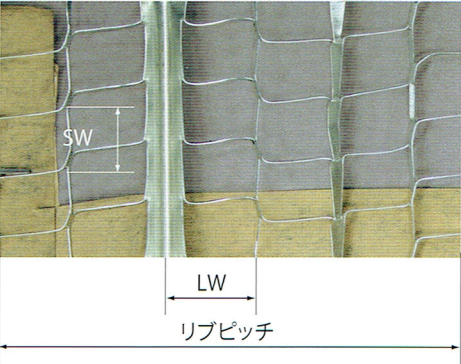

◆通気ヘリンボンの特長

- ① 外壁と躯体との空間を確保するため、結露を防止し耐久性を保持します。
- ② ラスと防水紙の一体化により、施工スピードが向上します。
- ③ 住宅金融支援機、日本建築学会基準を上回る 1,030g/m² の質量を確保しています。

◆単層下地 通気構法

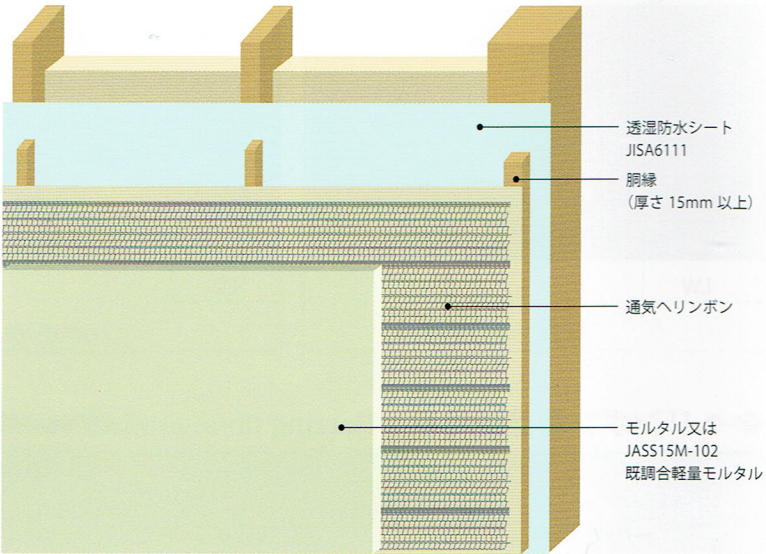

◆通気ヘリンボン 製品規格表 Herring bone product standards

品番 Product No.	板厚 (mm) Thickness	1枚当り重量 (kg) Weight per sheet	1㎡当り質量 (kg) Mass per 1㎡	標準製品寸法 (mm) Strand dimensions		裏打材	荷造 Package
				幅 S Width	長さ L Length		入数 (枚) Q'ty (sheet)
通気 HB	0.3	1.72	1.03	910	1,880	ターポリン紙	20

◆標準サイズ (単位: mm)

