



ウロコンメタル

コンクリート打継タイプ

- ・取付けが簡易で精度の高い施工ができる
- ・コンクリート中に埋め込み可能で除去する必要がない
- ・剛性があり、コンクリート側圧に対して補強が少なく済み、十分な締固めが可能です
- ・一体打ちコンクリート部材と同程度の力学性状が期待できる

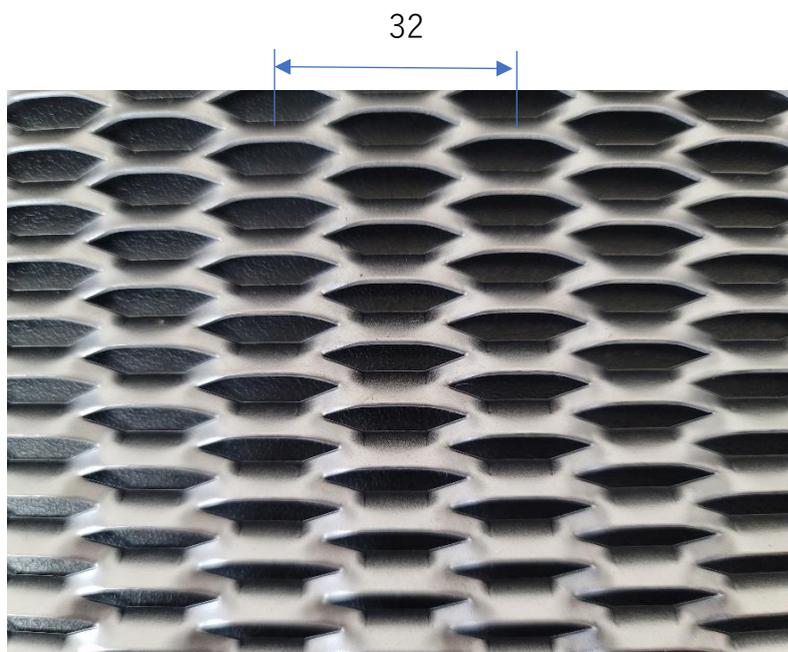

先打 後打

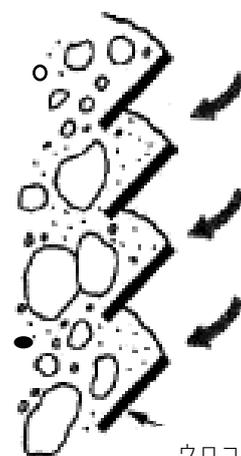

ウロコンメタル

製品寸法

板厚	寸法	材質
0.5	914 X 1829	SPCC
0.8	914 X 1829	SPCC

 株式会社 小河商店

大阪建材工場 〒536-0015 大阪市城東区新喜多二丁目1番23号
TEL(06)6932-4427 FAX(06)6939-7083
京都建材工場 〒619-0214 京都府木津川市木津山田川60番地
TEL(0774)72-1361 FAX(0774)72-7973